

型号: T101B-CCT 颜色: 白色 电池: AAA *2 通信协议: Sig Mesh Bluetooth 控制距离: ≤30 米

功能 (如图所示) : 调亮度、调色温、一键夜灯、四场景、开、关

遥控器尺寸 : 146*48*20mm 底座尺寸 : 65*52*25

包装尺寸 : 150*55*29mm 重量 : 73 克 (无电池)

操作说明

1. 配网 (必须先配网)

***首次使用需先将灯和遥控器在手机 APP 中完成配网。

遥控器长按“”配网键 5 秒，指示灯连续快闪进入配网模式。

打开手机 APP 扫描并添加设备，完成配网。

2. 配对 (两种方式均可)

2.1 APP 线上配对

打开手机 APP 选择已配网的遥控器，添加需要配对的灯保存即可。

2.2 本地配对

给灯断电后，再次通电的 10 秒内，长按“”键，直至灯快闪 3 次，完成配对。

3. 解除配对

3.1 APP 线上解除配对

打开手机 APP 选择已配网的遥控器，勾选需要解除配对的灯具保存即可。

3.2 本地解除配对



给灯具断电后，再次通电的 10 秒内，长按“”键，直至的灯快闪 3 次，解除配对。

注：一个遥控器最多可控 100 盏灯，一个灯最多可被 8 个遥控器控制；

手机 APP 请使用最新版本，3.12.0 以上版本。

泰吉公司保留更新以上内容的权利。本说明书如有任何更改，恕不另行通知。请与我们联系获取最新版本。

深圳市泰吉电器有限公司。 TEL: +86-755-83183399 E-mail: Sales@tigidigital.com

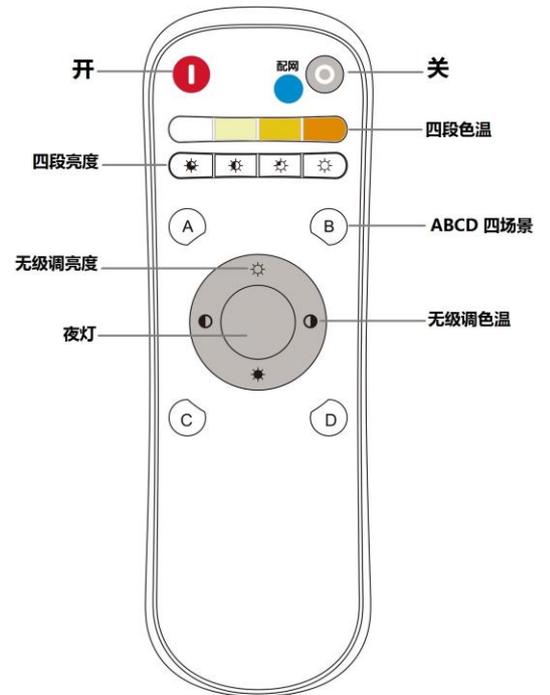

遥控器底座